



Glove Light

LED街路灯

水銀灯200W相当、交流仕様、直流仕様



E26

電源
外付

上向き6面角錐
(LED39W)

E26

電源
外付

下向き7面角錐
(LED45W)

【仕様】 昼光色(5,500K)の商品のみ記載しています。

商品名	上向き6面角錐	下向き7面角錐
型番	GAC200AD48VU-E26	GAC200AD54VD-E26
高さ×幅[mm ²]	190×φ120	190×φ120
口金	E26	E26
LEDタイプ	SMD5050 (3.7V,0.3A)	SMD5050 (3.7V,0.3A)
LED個数[個]	36	42
全光束[lm]	2,800	3,200
出力[W]	39(+電源:9W)	45(+電源:9W)
交流タイプ	AC85~265[V]	
直流タイプ	22.0[V],1.8[A]	22.0[V],2.1[A]
本体重量[g]	525	575
寿命[h]	40,000	
動作温度[°C]	-45~50	
本体材質	放熱板:アルミニウム、 台座:プラスチック	
カバータイプ	アクリル(透明)	
電源 (AC-DCコンバータ)	交流タイプ=付属 (上向き6面体と下向き7面体は電源外付)	
税抜価格[円] (直流タイプ)	60,000 (58,000)	65,000 (63,000)

◎本製品は購入してから、3年間のメーカー保証が付きます。
※表中の価格は、税抜き価格です。

2色ご用意しております。



昼光色(5,500K)



電球色(3,500K)

例)上向き6面角柱 (22W)

スタンレー社製・高輝度
LED使用
LED発光効率=124[lm/w]



交流タイプ

外付け電源 (9W)

直流タイプ

ソーラー発電や風力発電など、直流電流を発生する発電機にご利用できます。

直流タイプには、電源は付属されておりません。



株式会社ルクス・エナジー

本 社 〒950-0906 新潟県新潟市中央区東幸町12-1
Tel 025-247-1781 Fax 025-245-8483
東京支社 〒110-0005 東京都台東区上野5-6-11
サンキビル2F

Tel 03-5812-4698 Fax 03-5812-4699

<http://www.lux-energy.jp>



株式会社ルクス・エナジーは、チャレンジ25
キャンペーンに参加しています。



LED照明でエコな地球を

株式会社ルクス・エナジーは、「トッキッキ」
デザインのオフィシャルユーザーです。
(広35-123号)



Glove Light

LED街路灯


水銀灯200W相当、交流仕様、直流仕様

【取り扱い方】

下向き7面体
(LED45W)



80° の角度があるので、下面に光が広がります。

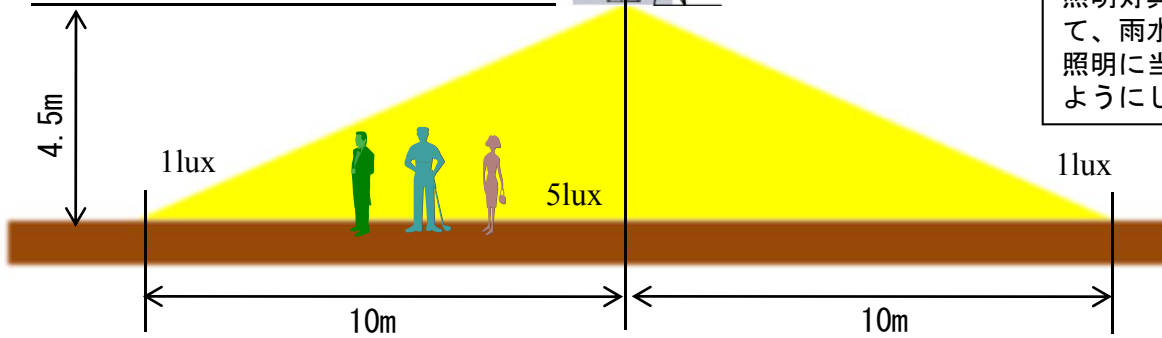

【注意事項】
LED街路灯を屋外の街路灯として使用する場合は、照明灯具内に納めて、雨水が直接、照明に当たらないようにして下さい。

器具なしの状態、4.5mの高さから地面中心の照度が5Lux、中心から10m離れたところの照度が1Luxになります。

上向き

水銀灯200W相当



本体 (39W)



外付け電源 (9W)

斜め下方向

斜め下方向

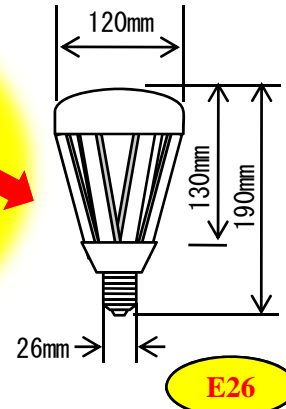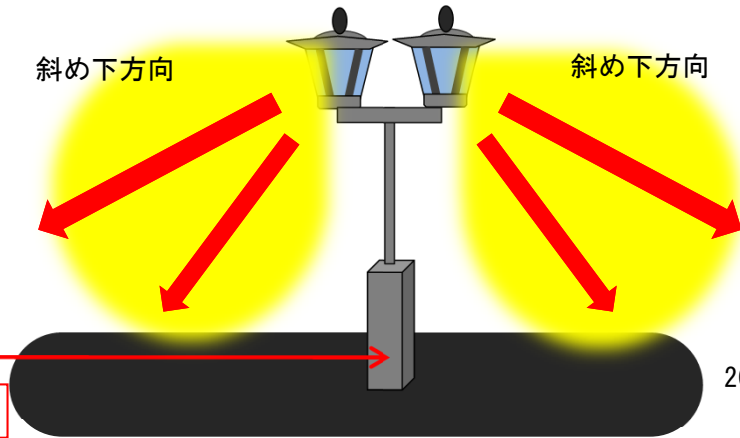

下向き

水銀灯200W相当

本体 (45W)





外付け電源 (9W)

斜め下方向

斜め下方向

下方向

下方向

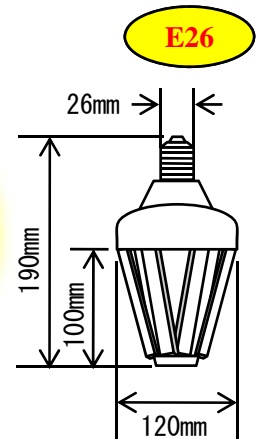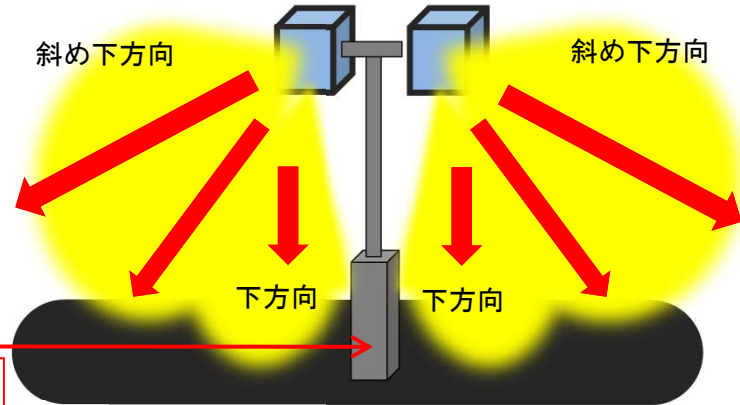

弊社のLED街路灯では、既存の水銀灯式街路灯に取り付ける場合、安定器を取り除く電気配線工事が必要になります。