

直管型LEDランプ

Super Light

お客様のご要望に応じて、サイズ、カバー、形状、色温度等の組み合わせを選択していただけます。

サイズ=110形、40形、32形、30形、20形、15形、10形
 カバー=Type-1(乳白色)、Type-2(縦スリット)、Type-3(クリア)
 形状=V字型、フラット型
 色温度=3,500~5,500K(電球色、昼白色、昼光色)
 ソケット=可動式、固定式 直径=φ30mm、φ26mm

色温度4,700K



乳白色 縦スリット クリア



LED (SMD型3528)

- **豊富な製品ラインナップ。**
- 電磁波障害対策済み。
- RoHS規制物質の不採用。
- **目に優しい色(4,700K/5,500K)。**
- 長寿命 50,000時間。
- 低消費電力。(蛍光灯の1/3、最大1/6)
- **SMD型3528(CREE製)LED大量採用。**
- 紫外線が出ません。
- 均一な発光を実現。
- **自社工場による一貫生産・管理。**
- 従来型の口金を採用。

PL保険加入・3年間保証

施工例(集合住宅の1階部分)



従来の一般型蛍光灯

直管型LEDランプ

消費電力

40形蛍光灯 37W+安定器13W = **50W**
 40形LEDランプ20W(安定器不要) = **20W**


設計寿命

一般蛍光灯 = 10,000時間
 LEDランプ = 50,000時間 } **5倍長持ち**

V字タイプ(広範囲発光)

110形V字タイプ 消費電力60W (φ38×2,367mm)

※実用新案登録(登録第3156929号)

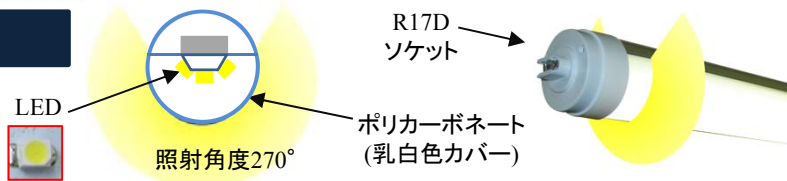


フラットタイプ

110形フラットタイプ 消費電力44W (φ30×2,367mm)

40形フラットタイプ 消費電力20W (φ30×1,198mm)

20形フラットタイプ 消費電力11W (φ30×580mm)

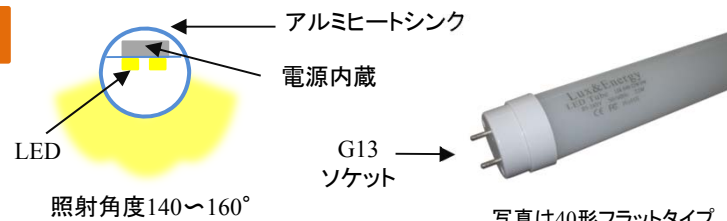

株式会社ルクス・エナジー



LED照明でエコな地球を

製品スペック	KAC110AN60V38E-R17DV (110型)	KAC110AN44F30E-R17DF (110型)	KAC40AN20F30E-G13F (40型)	KAC40AN20F26E-G13F (40型)	KAC20AN11F30C-G13F (20型)
LEDマウント方式	V字型	フラット型	フラット型	フラット型	フラット型
寸法[mm]	φ38×2,367	φ30×2,367	φ30×1,198	φ26×1,198	φ30×580
消費電力[W]	66	44	20	20	11
全光束[lm]	5,500	4,300	2,100	2,100	1,100
1灯・1m直下の照度[lux]	650	680	430	430	295
平均演色性(Ra)	75				
入力電圧[V]	AC85～265				
LED個数[個]	890	786	324	324	180
色温度[K]	5,000(昼白色)				
照射角度[°]	270	160	160	160	160
動作保証範囲温度[°C]	-20～50				
質量[g]	約980	約870	約420	約370	約200
設計寿命[h]	50,000				
電源ユニット	AC-DCコンバータ内蔵式(自社工場内での開発・生産)				
口金	R17D(固定式)	R17D(固定式)	G13(固定式)	G13(固定式)	G13(固定式)
材質	本体:アルミヒートシンク カバー:ポリカーボネート				
税抜き価格[円]	36,000	30,000	14,000	14,000	9,000

◎このカタログの内容は2011年8月現在のものです。

◎商品の仕様につきましては、予告なく、変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。

◎フラットタイプの直管型LED蛍光灯は、口金が5段階で可変するタイプも用意しております。


◎カバー(材質:ポリカーボネート)は、透明・条紋・乳白色の3タイプがあります。

◎色温度は、標準の4,700K(昼白色)の他、3,500K(電球色)と5,500K(昼光色)もお選びいただけます。

◎フラット型(110型を除く)の直径は、通常のφ30mmの他、スリム型のφ26mmもあります。

◎製品は本体:アルミヒートシンク、カバー:ポリカーボネートにて構成されております。万一落下しても飛散することはありません。

✓弊社の直管型LED蛍光灯を既存の蛍光灯照明器具に取り付ける際は、安定器を取り外す工事が必要になります。電気配線工事を行う場合は、電気工事業者にご相談ください。

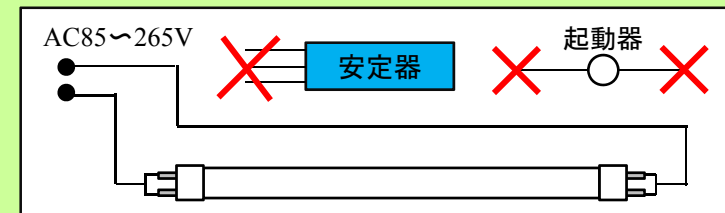

株式会社ルクス・エナジー

本 社 〒950-0906 新潟県新潟市中央区東幸町12-1

Tel 025-247-1781 Fax 025-245-8483

東京支社 〒110-0005 東京都台東区上野5-6-11

サンキビル2F


Tel 03-5812-4698 Fax 03-5812-4699

<http://www.lux-energy.jp>



株式会社ルクス・エナジーは、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。

お問い合わせ先



株式会社ルクス・エナジーは、「トッキッキ」デザインのオフィシャルユーザーです。
(広35-123号)