



# Signboard LED module Light

## LEDモジュールライト

直流 12V


### 【外観】



本体は、1.5[m]単位で販売しております。  
(20個のモジュールが付いています。)

### 【サイズ】

1モジュール=(12V, 0.125A, 1.5W)

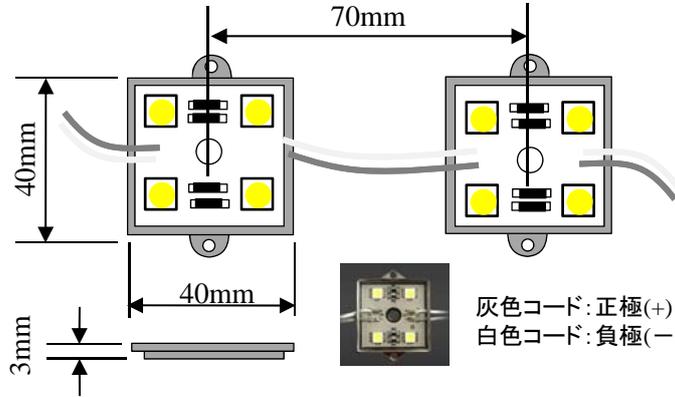

### 【付属品】



本体の他に、別売の電源(スイッチング電源)が必要になります。  
ご購入の際は、モジュールライトの長さで電源出力の組み合わせについて、ご相談下さい。

### 【仕様】

※表中の価格は、税抜き価格です。

色 (色温度)	マルチ色 (RGB)	白色 (6,000K)	温白色 (3,800K)	青色	赤色
長さ[m]	1.5(※モジュール20個)				
ピッチ間隔[mm]	70				
LEDタイプ	SMD5050(3.7V, 0.0625A)				
LEDモジュール[個]	20(※1.5m)				
動作電圧[V]	DC12(※1.5m=モジュール20個)				
動作電流[A]	2.5(※1.5m=モジュール20個)				
本体重量[g]	300(※1.5m=モジュール20個の総重量)				
寿命[h]	40,000				
動作温度[°C]	-20~50				
カバータイプ	透明樹脂(防水, 防滴, 防湿仕様ですが、雨や水が直接かかる状態では使用しないでください。)				
本体部材	アルミニウム				
電源 (スイッチング電源)	別売り(円) (※1.5m) 入力: AC85~265V、出力: DC12V、2.5A				
本体税抜価格[円]	近日販売予定	12,000	12,000	12,000	12,000

◎本製品は購入してから、2年間のメーカー保証が付きます。  
◎LEDチップの交換は出来ません。



## 株式会社ルクス・エナジー

本 社 〒950-0906 新潟県新潟市中央区東幸町12-1  
Tel 025-247-1781 Fax 025-245-8483  
東京支社 〒110-0005 東京都台東区上野5-6-11  
サンキビル2F

Tel 03-5812-4698 Fax 03-5812-4699

<http://www.lux-energy.jp>



株式会社ルクス・エナジーは、チャレンジ25キャンペーンに参加しています。



LED照明でエコな地球を

株式会社ルクス・エナジーは、「トクキッキ」デザインのオフィシャルユーザーです。  
(広35-123号)




# Signboard LED module Light

## LEDモジュールライト


直流 12V

**【取り扱い方】** 1.5mを1単位としております。延長する場合は、コードの色(白色、灰色)を合わせて接続して下さい。


1.5m(20モジュール)=DC12V, 2.5A, 30W

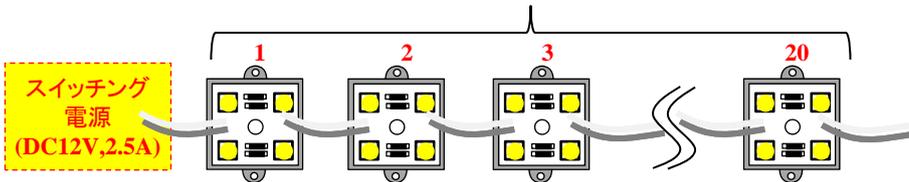

1台



3m(40モジュール)=DC12V, 5.0A, 60W=1.5m(20モジュール)+1.5m(20モジュール)

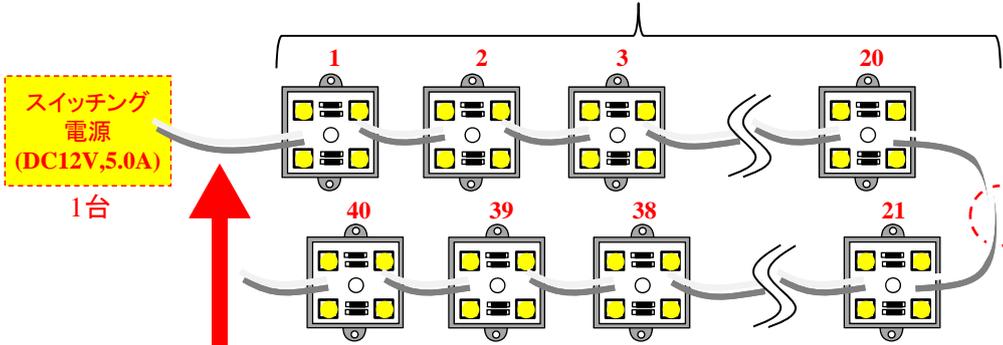

1台



コードの色を合わせて接続して下さい。

電源	スイッチング電源からモジュールライトまでの距離	電線規格		
		VCTF1.25X2C	VCTF2X2C	VCTF13.5X2C
DC12V	10m以内	60モジュール	100モジュール	120モジュール

### 【製品対応表】

※表中の価格は、税抜き価格です。

長さ[m]	1.5	3.0	4.5	6	7.5	9
モジュール[個]	20	40	60	80	100	120
動作電圧[V]	DC12.0					
動作電流[A]	2.5	5.0	7.5	10.0	12.5	15.0
出力[W]	30	60	90	120	150	180
電源 (スイッチング電源)	DC12V 2.5A	DC12V 5.0A	DC12V 7.5A	DC12V 10.0A	DC12V 12.5A	DC12V 15.0A
本体価格[円] (モジュールライト)	12,000	24,000	36,000	48,000	60,000	72,000
電源価格[円] (スイッチング電源)	4,500	9,000	13,500	18,000	22,500	27,000

※マルチ発光は、別途リモコン(税抜き価格3,000円)が必要になります。  
制御ボードは、スイッチング電源とモジュールライトの間に接続します。

推奨される電源の組み合わせ

スwitchング電源 (DC12V, 5.0A) 2台	スwitchング電源 (DC12V, 5.0A)=1台 (DC12V, 7.5A)=1台	スwitchング電源 (DC12V, 7.5A) 2台
-----------------------------------	--	-----------------------------------